


STRUGAL S72RPC

La solución ideal para puertas de acceso de alto tránsito.

A solução ideal para portas de acesso de uso intensivo.
La solution idéale pour les portes d'accès à fort passage.
Ideal solution for entrance door with traffic.

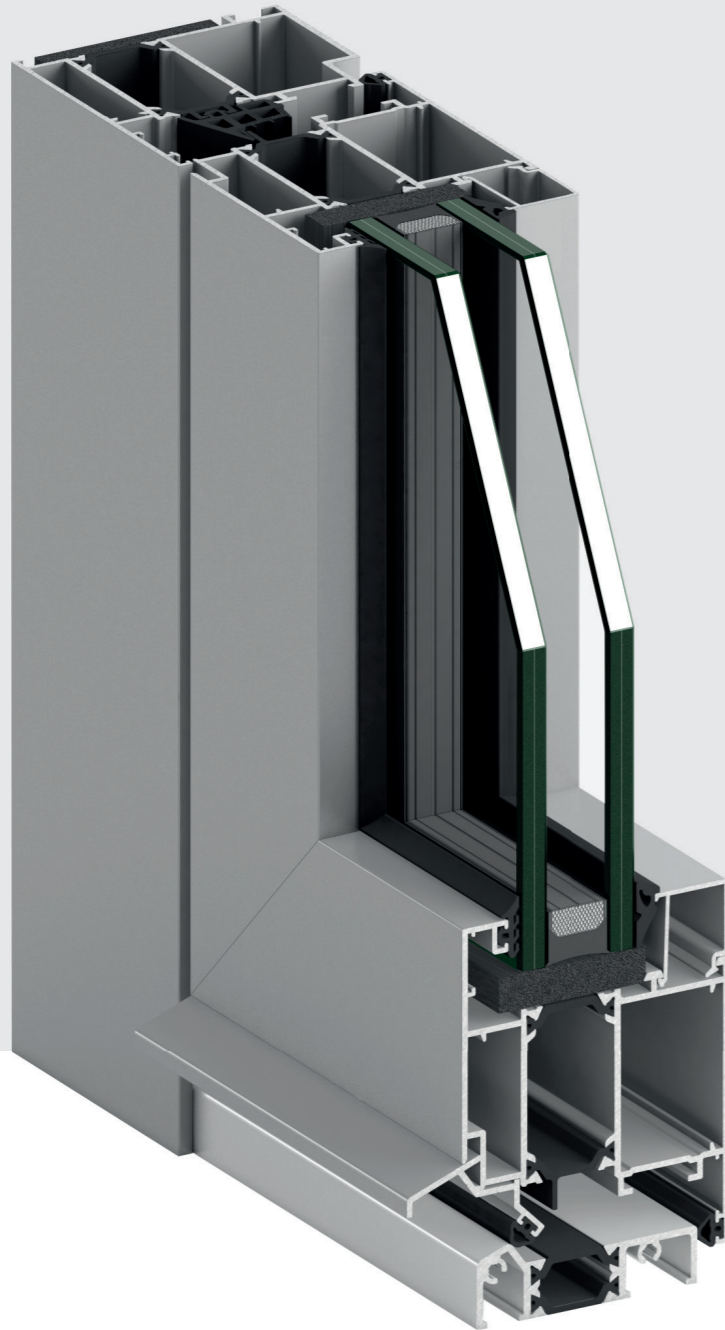

Sistema para puertas de acceso con marcos y hojas coplanares al interior y exterior con diseño de líneas rectas. Opción de marcos reducidos para mayor paso libre.

Sistema para portas de acesso com aros e folhas coplanares ao interior e exterior com desenho em linha reta. Opção de aros reduzidos para maior passagem livre.

Système pour portes d'accès avec dormants et ouvrants coplanaires à l'intérieur et à l'extérieur avec conception de lignes droites. Option de dormants réduits pour plus de passage libre.

Entrance door system with exterior and interior coplanar frames and sashes and a straight-line design. Reduced frame option for wider doorways.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Características técnicas | Caractéristiques techniques | Technical characteristics

STRUGAL S72RPC



SECCIONES Seções Sections Sections	MARCOS Aros Dormants Frames 72.5 mm	HOJAS Folhas Ouvrants Sashes 72.5 mm
	LONGITUD DE POLIAMIDA Largura de poliamida Largeur de la polyamide Polyamide length 24 mm	
ESPESOR MEDIO TEÓRICO Espessura média teórica Épaisseur minimal théorique Theoretical average thickness 1,5 mm		
DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha Dimensions maximales ouvrant Maximum dimensions per sash	1400 mm 2700 mm	
PESO MÁXIMO POR HOJA Peso máximo por folha Poids maximum ouvrant Maximum weight per sash	BISAGRAS A CANAL Dobradiças para canal Paumelles gorges Groove hinges 80-100-120 kg	BISAGRAS COPLANARIAS Dobradiças coplanares Paumelles coplanaires Coplanar hinges 160 kg
	Consultar peso y dimensiones máximas según tipología y ubicación Consultar peso e dimensões máximas de acordo com a tipologia e localização Consulter le poids et les dimensions maximales en fonction de la typologie et l'emplacement Please consult maximum weight and dimensions, depending on typ and location	
ACRISTALAMIENTO Envidraçado Vitrage Glazing	≤ 51 mm	

APERTURAS Aberturas | Ouvertures | Openings

APERTURA INTERIOR
Abertura interior | Ouverture intérieure | Inward opening



APERTURA EXTERIOR
Abertura exterior | Ouverture extérieure | Outward opening

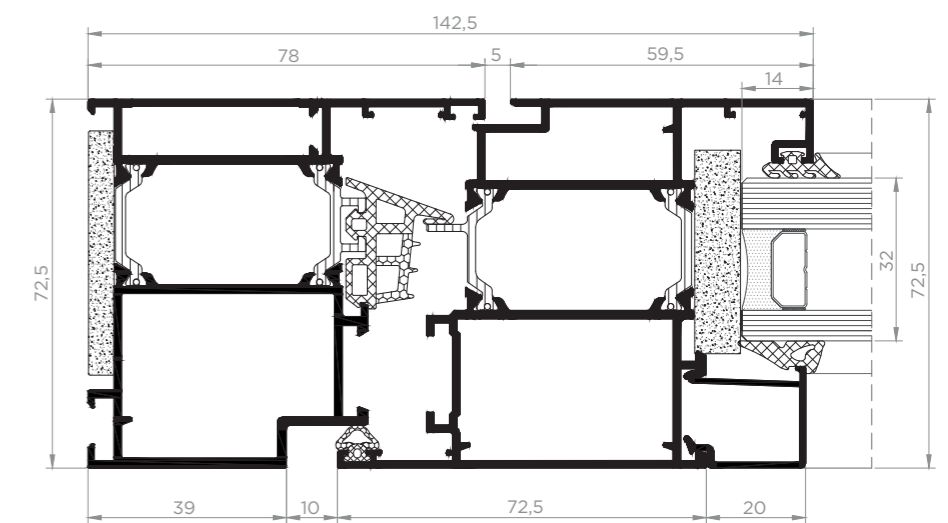

2:3

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM