


STRUGAL S86RP

Máxima abertura al exterior, confort y luz natural.

Máxima abertura para o exterior, conforto e luz natural | Ouverture maximale à l'extérieur, confort et lumière naturelle | Maximum opening to the outside, comfort and natural light.

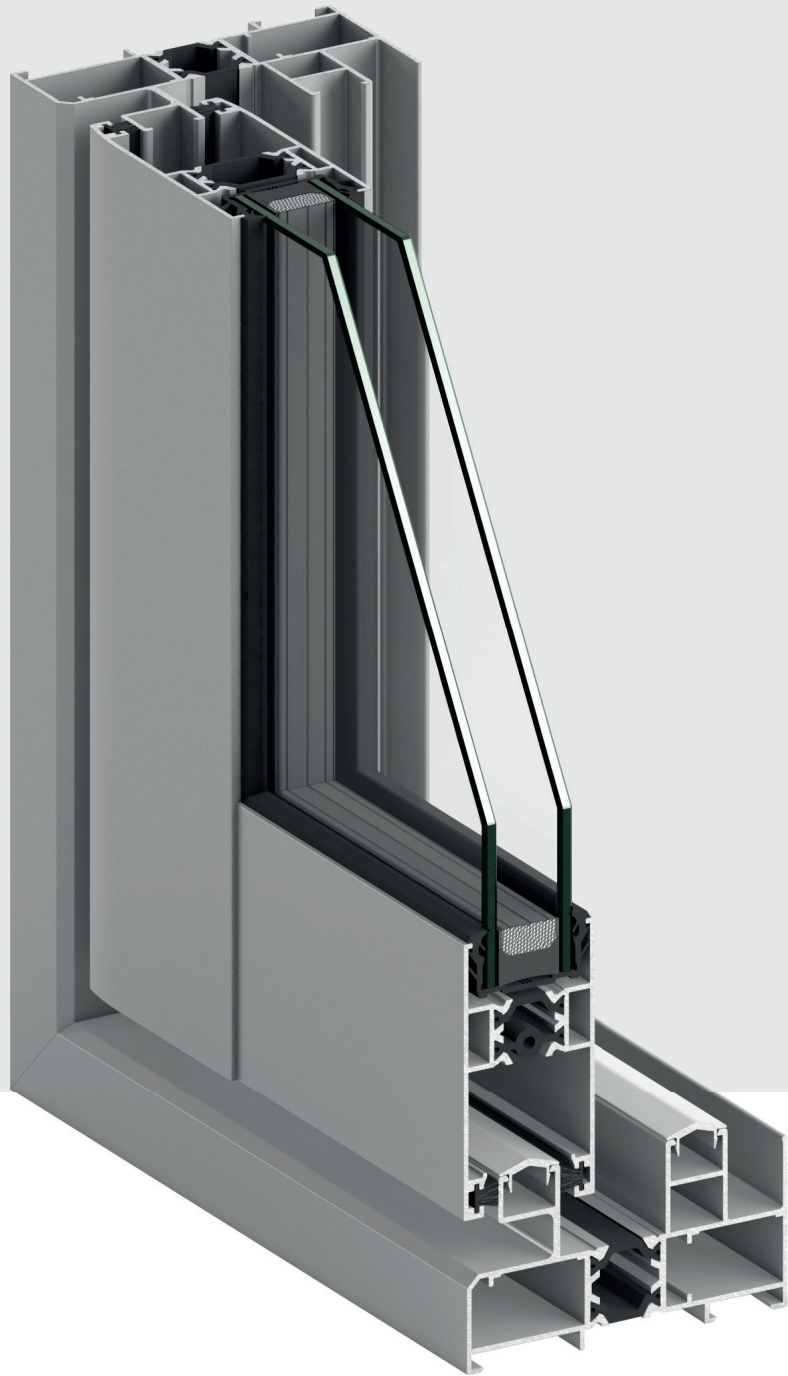

Una apuesta por el diseño con altas prestaciones de aislamiento que permite la apertura monocarril con fijo lateral e incorpora guía de persianas en la opción de marco de corte recto.

Um compromisso com o projeto com alto desempenho de isolamento que permite a abertura monocarril com lado fixo e incorpora guia de persianas na opção de aro de corte reto.

Un pari sur la conception avec des prestations d'isolation thermique élevées permettant l'ouverture monorail avec fixe latéral, et possibilité d'incorporer une coulisse de volets dans le cas d'un dormant à coupe droite.

Our commitment to design thanks to its high-performance insulating properties which allow for a single-track opening with fixed side position, including guides for roller shutter with straight-cut frame option.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas | Caractéristiques techniques | Technical characteristics



STRUGAL S86RP

	SECCIONES Secções Sections Sections	MARCOS Aros Dormants Frames 85/93 mm
	LONGITUD DE POLIAMIDA Largura de poliamida Largeur de la polyamide Polyamide length	16mm - 18,6mm 24 mm - 26mm
	ESPESOR MEDIO TEÓRICO Espessura média teórica Épaisseur minimal théorique Theoretical average thickness	1,5 mm
	DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha Dimensions maximales ouvrant Maximum dimensions per sash	⊖ 2000 mm ⊕ 2500 mm
	PESO MÁXIMO POR HOJA Peso máximo por folha Poids maximum ouvrant Maximum weight per sash	140 kg
	Consultar peso y dimensiones máximas según tipología y ubicación Consultar peso e dimensões máximas de acordo com a tipologia e localização Consulter le poids et les dimensions maximales en fonction de la typologie et l'emplacement Check maximum weight and dimensions according to type and location.	
	ACRISTALAMIENTO Envidraçado Vitrage Glazing	≤ 26 mm
	 AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolamento acústico Isolation acoustique Acoustic insulation	$R_w \leq 33$ dB
	Valor determinado según ensayo realizado con la norma EN-ISO 10140-1 y resultado evaluado según EN-ISO 717-1 Valor calculado de acordo com a norma EN-ISO 10140-1 e resolução avaliada de acordo com a norma EN-ISO 717-1 Valeur déterminée selon l'essai réalisé conformément à la norme EN-ISO 10140-1 et résultat évalué selon la norme EN-ISO 717-1 Value determined according to the test carried out with standard EN-ISO 10140-1 and result evaluated in accordance with EN-ISO 717-1.	
	TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmissão térmica Transmission thermique Thermal transmittance	$U_w \geq 1,9$ W/m²K
	Valor calculado según norma EN-ISO 10077-1 para distintas configuraciones de vidrio. Para ventana balconera de 2000 x 2180 mm Valor calculado de acordo com a norma EN-ISO 10077-1 para distintas configurações de vidro. Para janela de 2000 x 2180 mm Valeur calculée selon la norme EN-ISO 10077-1 pour différentes configurations de verre. Pour fenêtre de balcon de 2000 x 2180 mm Value calculated according to standard EN-ISO 10077-1 for various glass configurations. For balcony window, 2000 x 2180 mm.	
	PERMEABILIDAD AL AIRE Permeabilidade ao ar Perméabilité à l'air Air permeability	CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 UNE-EN 12207
	ESTANQUIDAD AL AGUA Estanquicidade à água Étanchéité à l'eau Watertightness	1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A EXXX UNE-EN 12208
	RESISTENCIA AL VIENTO Resistência ao vento Résistance au vent Wind resistance	C1 C2 C3 C4 C5 UNE-EN 12210
	Ensayo realizado sobre una ventana de dos hojas correderas de 1230 x 1480 mm y en balconera de 1800 x 2200 mm con nudo central mediante hojas reforzadas Ensaio realizado para janelas de duas folhas de correr de 1230 x 1480 mm em sacada de 1800 x 2200 mm com nó central e folhas com reforço Essai réalisé sur une fenêtre de 1230 x 1480 mm et une fenêtre coulissante de balcon de 2 ouvrants de 1800x2200 mm avec chicanne centrale avec un chicanne centrale utilisant des ouvrants renforcés Test conducted on a sliding window with 2 sashes, measuring 1800x2200 mm and a sliding French window with 2 leaves of 1800x2200 mm using the reinforced central node.	

APERTURAS

Aberturas | Ouvertures | Openings

DESLIZANTES | Deslizantes | Coulissants | Sliding



3 CARRILES | 3 carris | 3 rails | 3 tracks

