

ST LIBERTIA PLUS

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA
PÉRGULA BIOCLIMÁTICA

Nuestra pérgola más avanzada. Genera espacios confortables en cualquier estación del año, protegiendo de sol y la lluvia.

Nossa pérgola mais avançada. Gera espaços confortáveis em qualquer estação do ano, protegendo do sol e da chuva.





STRUGAL


ST LIBERTIA PLUS

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

PÉRGULA BIOCLIMÁTICA

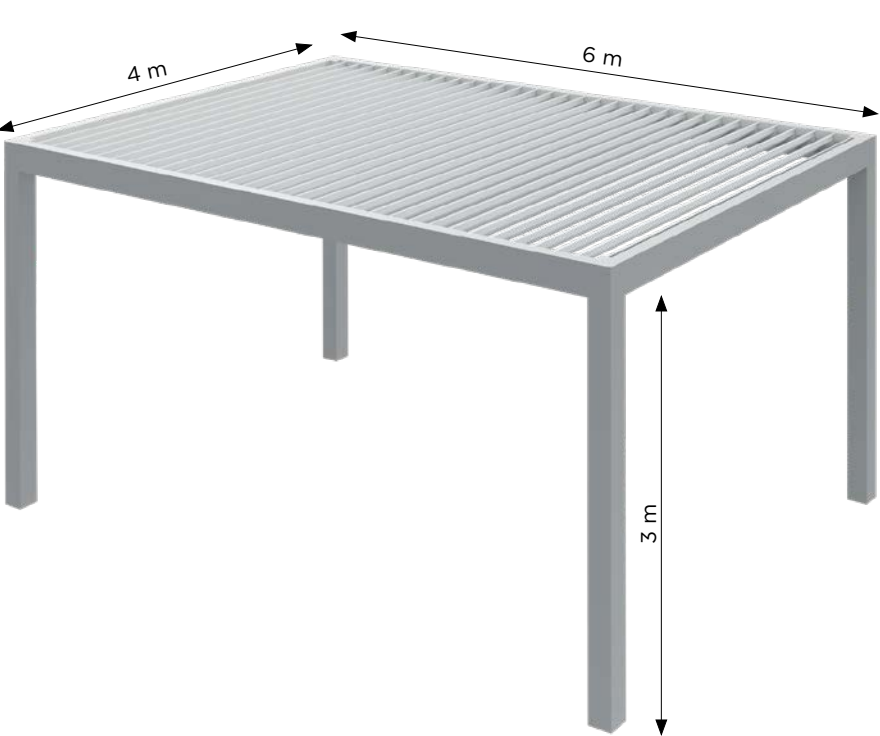

ST LIBERTIA PLUS
Pilar registrable 150 mm
Pilar registrável de 150 mm



ST LIBERTIA
Pilar 135 mm
Pilar 135 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas

CARACTERÍSTICAS

Características

- Estructura de aluminio con pilares de 150 x 150 mm con lamas móviles motorizadas.
Estrutura de alumínio com pilares de 150 x 150 mm com lâminas móveis motorizadas.
- Pilares y estructura registrables y sin tornillería vista. Pilares e estrutura registáveis e sem parafusos à vista.
- Médida máxima por módulo de 6x4 m. Medida máxima por módulo de 6x4 m.
- Paso entre lamas de 150 mm, ancho de lamas de 186 mm. Contienen orejetas anti-salpicado.
Espaçamento entre lâminas de 150 mm, largura das lâminas de 186 mm. Contêm orelhas anti-salpicos.
- Drenajes y conductos de instalación eléctrica ocultos. Drenagens e condutas de instalação elétrica ocultos.
- Motorización antióxido completamente oculta con conexiones plug and play.
Motorização antiferrugem completamente oculta com conexões plug and play.
- Domótica. Posibilidad de automatización, iluminación (focos o LED), sensores solares, lluvia y viento.
Domótica. Possibilidade de automatização, iluminação (focos ou LED), sensores solares, chuva e vento.
- Viga de 221 mm de alto y 85 mm de ancho con capacidad de refuerzo.
Viga de 221 mm de altura e 85 mm de largura com capacidade de reforço.
- Canalón de 46 mm de alto por 78 mm de ancho.
Calha de 46 mm de altura por 78 mm de largura.
- Anclajes de acero inoxidable (superior 300x112 mm / inferior 290x150 mm).
Âncoras de aço inoxidável (superior 300x112 mm / inferior 290x150 mm).

DIMENSIONES MÁXIMAS POR MÓDULO

Dimensões máximas por módulo

Salida/proyección Saída/projeção: 6 m
Línea/ancho Linha/largura: 4 m
Altura máxima Altura máxima: 3 m
Inclinación Inclinação: lamas orientables de lâminas orientáveis: 0° a 120°

INSTALACIONES HABITUALES

Instalações habituais



Terrazas
Terraços



Horeca
Horeca



Grandes espacios
Grandes espaços

ACCIONAMIENTOS

Acionamentos



Motorizado
Motorizado

SUJECIÓN

Sujeição

Nuestras pérgolas bioclimáticas son fabricadas a medida, y poseen varias tipologías de montaje para adaptarse al espacio y necesidades. En todos los casos, son resistentes a la intemperie, con carcasa de aluminio o acero inoxidable.

As nossas pérgulas bioclimáticas são fabricadas à medida e há várias tipologias de montagem para se adaptarem ao espaço e às necessidades. Em todos os casos, são resistentes às condições climáticas, com carcaça de alumínio ou aço inoxidável.

■ SIN ESTRUCTURA

Sem estrutura




■ FIJACIÓN FACHADA 2 VIGAS LATERALES

Fixação fachada 2 vigas laterais




■ FIJACIÓN FACHADA 2 VIGAS LATERALES (DUPLEX)

Fixação fachada 2 vigas laterais (duplex)




■ CON ESTRUCTURA 2 PILARES

Com estrutura 2 pilares




■ CON ESTRUCTURA 2 PILARES (DUPLEX)

Com estrutura 2 pilares (duplex)




■ CON ESTRUCTURA 4 PILARES

Com estrutura 4 pilares



■ CON ESTRUCTURA 4 PILARES (DUPLEX)

Com estrutura 4 pilares (duplex)



■ CON PILARES INTERMEDIOS

Com pilares intermédios

