

# ST. 6 | ST. 6 PLUS

## COFRE

COFFRE

Nuestro cofre que aúna diseño y gran facilidad de montaje.

Notre coffre qui allie design et facilité d'installation.


**STRUGAL**

# ST. 6 | ST. 6 PLUS COFRE

COFFRE




Autoportante  
**COLGADO RÁPIDO**  
Autoportant  
FIXATION RAPIDE

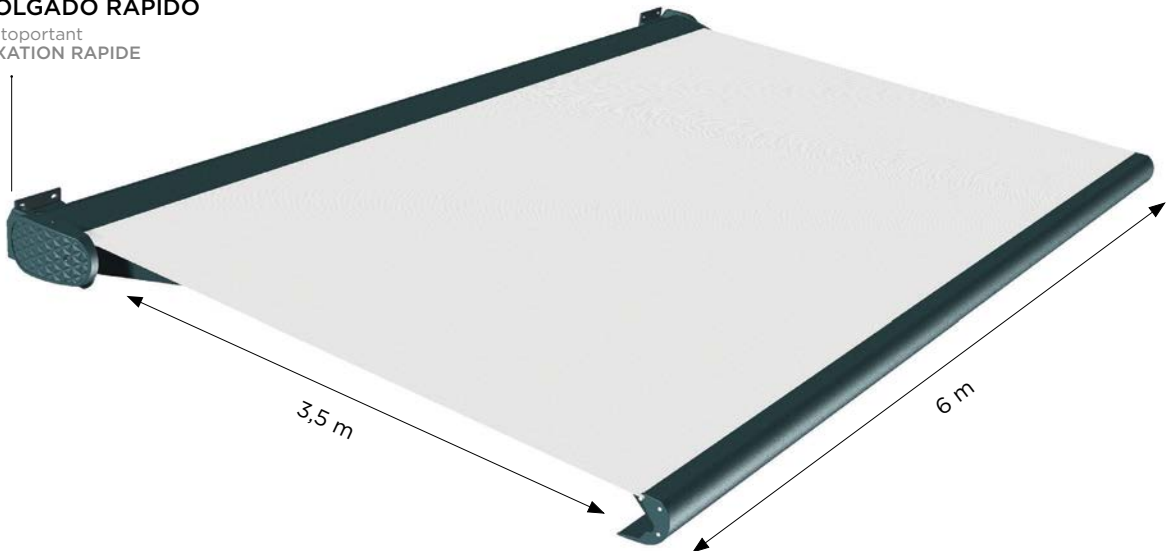


## SUJECCIÓN

Fixation

■ **TECHO**  
Plafond

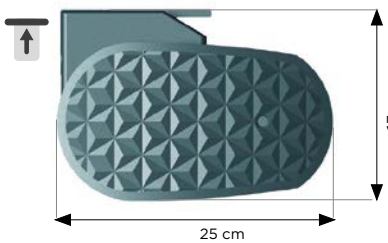


■ **FRONTAL**  
Façade

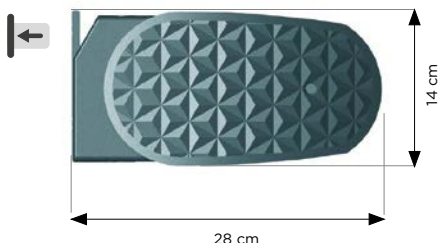

## INCLINACIÓN

Inclinaison

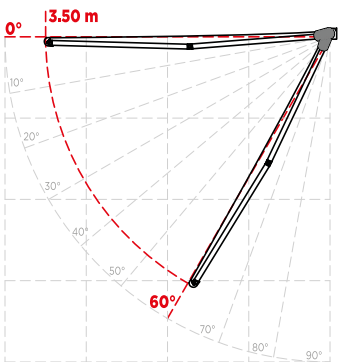


## SOPORTE


Support

Medidas en mm. Dimensions en mm.

■ **VISTA FRONTAL**  
Vue de face

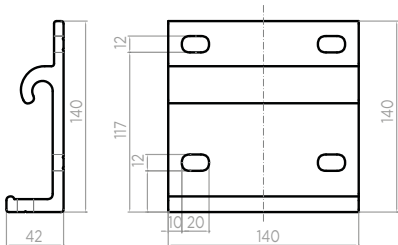

■ **VISTA SUPERIOR**  
Vue de dessus



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caractéristiques techniques

### CARACTERÍSTICAS

Caractéristiques

- Toldo de gran proyección.Store de grande projection.
- Nuevo diseño moderno y actual.Nouveau design moderne et tendance.
- Toldo autoportante con facilidad de montaje.Store autoportant facile à installer.
- Caja cerrada para una óptima protección de la lona.Caisse fermée pour une protection optimale de la toile.
- Ajuste de la altura lateral de los brazos.Bras réglables en hauteur.
- Resistencia al viento según la Norma UNE-EN 13561:2015.Résistance au vent conforme à la norme UNE-EN 13561:2015.
- Estructura resistente a la intemperie, perfil de aluminio extruido y piezas de fundición.Structure résistante aux intempéries, profilés en aluminium extrudé et pièces en fonderie.
- Nuevo ST. 6 Plus Cofre completamente hermético.


### DIMENSIONES MÁXIMAS

Dimensions maximales

Salida/proyección Sortie/projection: 3,5 m  
Línea/ancho Ligne/largeur: 6 m  
Inclinación Inclinaison: 0 à 60°

### INSTALACIONES HABITUALES

Installation habituelle



### ACCIONAMIENTOS

Actionnement



Manual  
Manuel



Motorizado  
Motorisé

## RESISTENCIA AL VIENTO

Résistance au vent

| SALIDA DE BRAZO EN METROS<br>Sortie des bras en mètres | LÍNEA EN METROS<br>Ligne en mètres |   |     |   |     |   |     |   |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|
|                                                        | 2,5                                | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| 1,5                                                    | CLASE 2 CLASSE 2                   |   |     |   |     |   |     |   |
| 1,75                                                   |                                    |   |     |   |     |   |     |   |
| 2                                                      |                                    |   |     |   |     |   |     |   |
| 2,25                                                   |                                    |   |     |   |     |   |     |   |
| 2,5                                                    |                                    |   |     |   |     |   |     |   |
| 2,75                                                   | CLASE 1 CLASSE 1                   |   |     |   |     |   |     |   |
| 3                                                      |                                    |   |     |   |     |   |     |   |
| 3,5                                                    |                                    |   |     |   |     |   |     |   |

## LÍNEA MÍNIMA

Ligne minimale

| SALIDA Sortie (m)               | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.5  |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| LÍNEA MÍNIMA Ligne minimale (m) | 2.10 | 2.35 | 2.60 | 2.85 | 3.10 | 3.35 | 3.60 | 3.85 | 4.21 |