

ST. 8

BRAZO ACODADO CON TENSIÓN + MINICOFRE

TENSIONED ANGLED ARM + MINI BOX

Variante del ST. 1 Brazo Acodado con Tensión, al que aporta un perfil cofre que protege la lona cuando está recogida sobre el tubo de enrollamiento.

Variant of the ST. 1 Tensioned Angled Arm, adding a box profile that protects the fabric when it is retracted on the winding tube.



TENSIONED ANGLED ARM + MINI BOX



Norma Standard
UNE-EN 13561:2015




SUJECCIÓN

Fastening


■ **TECHO**

Roof




■ **FRONTAL**

Front



INCLINACIÓN

Angle

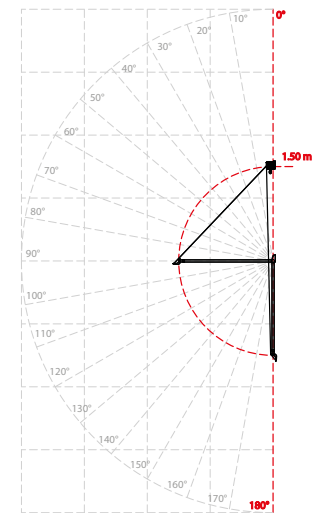

Medidas en mm. Measurements in mm.


SOPORTE

Surface




■ VISTA FRONTAL

Front view



■ **VISTA SUPERIOR**

Top view



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

CARACTERÍSTICAS

Features

- ▶ Sistema con abatimiento frontal de los brazos. System with front folding arms.
- ▶ Producto STRUGAL siempre tensionado, con un sistema de tensores interiores que estira la lona y evita movimientos violentos en el toldo. Permanently tensioned STRUGAL product, with an internal tensioning system that stretches the fabric and avoids violent movements in the awning.
- ▶ Perfil cofre para una protección integral de la lona cuando está recogida. Box profile for all-round protection of the fabric when retracted.

DIMENSIONES MÁXIMAS

Maximum dimensions

Salida/proyección Extension/projection: 0.80 m - 1.50 m
 Línea/ancho Line/width: 5 m
 Inclinación Angle: 0 to 180°



Ventanas
Windows



Balcones
Balconies

ACCIONAMIENTOS

Actuators

Manual
Manual

Motorizado
Motorised

RESISTENCIA AL VIENTO

Wind resistance

SALIDA DE BRAZO EN METROS		LÍNEA EN METROS								
Arm extension in metres		Line in metres								
		0,8	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
0,8		CLASE 1 CLASS 1								