

ST. 8

BRAZO ACODADO CON TENSIÓN + MINICOFRE

BRAÇO CURVADO COM TENSÃO + MINICOFRE


Variante del ST. 1 Brazo Acodado con Tensión, al que aporta un perfil cofre que protege la lona cuando está recogida sobre el tubo de enrollamiento.

Variante do ST.1 Braço Curvado com Tensão, o qual aporta um perfil cofre que protege a lona quando está recolhida sobre o tubo de enrolamento.



STRUGAL




BRAÇO CURVADO COM TENSÃO + MINICOFRE



Sujeição




Inclinação

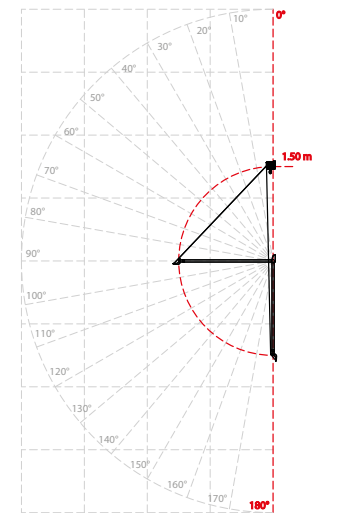

Medidas en mm. Medidas em mm.

Suporte



Características técnicas



Características

- ▶ Sistema con abatimiento frontal de los brazos. Sistema com abatimento frontal dos braços.
- ▶ Producto STRUGAL siempre tensionado, con un sistema de sensores interiores que estira la lona y evita movimientos violentos en el toldo. Produto STRUGAL sempre esticado, com um sistema de sensores interiores que estira a lona e evita movimentos violentos no toldo.
- ▶ Perfil cofre para una protección integral de la lona cuando está recogida. Perfil cofre para uma proteção integral da lona quando está recolhida

Dimensões máximas

Salida/proyección Saída/projeção: 0,80 m - 1,50 m
Línea/ancho Linha/largura: 5 m
Inclinación Inclinação: 0 a 180°

Instalações habituais



Acionamentos



Resistência ao vento

SALIDA DE BRAZO EN METROS		LÍNEA EN METROS								
Saída de braço em metros		Linha mínima								
		0,8	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
0,8	CLASE 1									