


STRUGAL NEOTHERM

El mejor sistema de cajón para persianas enrollables de gran envergadura y solidez.

O melhor sistema de caixa para persianas de enrolar de grande escala e robusto | Le meilleur système de coffre pour volets roulants à grande envergure et solidité | The best extra-wide, robust box system for roller blinds.

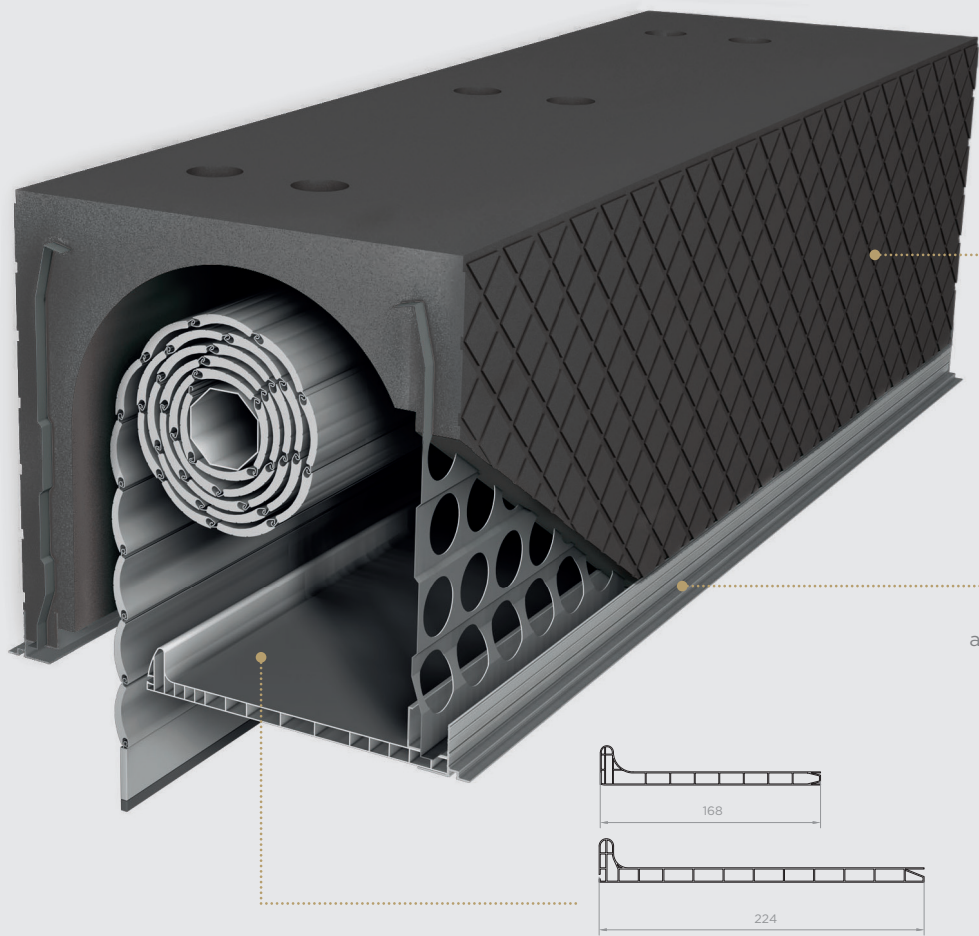

REGISTRO INTERIOR
Registo interno | Enroulement intérieur | Interior access




REGISTRO EXTERIOR
Registo exterior | Enroulement extérieur | Exterior access

COFRE DE NEOPOR
Caixa de Neopor | Coffre en Néopor | Neopor box

PERFIL DE ALUMINIO
Perfil de alumínio | Profil en aluminium | PVC lower access cover

TAPA DE REGISTRO PVC
Tampa de registo PVC | Couvercle de coffre PVC | PVC base cover



El mejor sistema de cajón para persianas enrollables de gran envergadura y solidez. Conformado por una estructura de grafito que ofrece coeficientes notables en cuanto a aislamiento térmico y acústico.

Sistema de caixa para persianas de enrolar de grande escala e robusto composto por uma estrutura de grafite que oferece coeficientes notáveis em termos de isolamento térmico e acústico.

Système de coffre pour volets roulants à grande envergure et solidité composé par une structure en graphite qui garantit des performance remarquables d’isolation thermique et acoustique.

Extra-wide, robust casing system for roller blinds, consisting of a graphite structure with notable thermal and acoustic insulation coefficients.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas | Caractéristiques techniques | Technical characteristics

STRUGAL NEOTHERM

NEOTHERM 250X250

Características			Enrollamiento (H)	
Características Caractéristiques Characteristics			Enrolamento Enroulement Rolling	
Prestaciones	Registo interior	Registo exterior	Lamas	Neotherm 250x250
Prestações Prestations Performance	Registo interior Enroulement intérieur Interior access	Registo exterior Enroulement extérieur Exterior access	Lâminas Lame Slat	
"U _{sb} "(W/m²K)	1,19	0,96	LP45	1.800
Aislamiento Acústico (C;C _{tr})	PND*	PND*	LP45 HD	2.200
Isolamento acústico Isolation acoustique Acoustic insulation				

NEOTHERM 280x300

Características			Enrollamiento (H)	
Características Caractéristiques Characteristics			Enrolamento Enroulement Rolling	
Prestaciones	Registo interior	Registo exterior	Lamas	Neotherm 280x300
Prestações Prestations Performance	Registo interior Enroulement intérieur Interior access	Registo exterior Enroulement extérieur Exterior access	Lâminas Lame Slat	
"U _{sb} "(W/m²K)	1,14	0,78	LP45	3.000
Aislamiento Acústico (C;C _{tr})	D _{n,e,w} : 52,0 dB (-3,3;-8,5) R _w : 38,1 dB	PND*	LP45 HD	3.600
Isolamento acústico Isolation acoustique Acoustic insulation				

NEOTHERM 300x300

Características			Enrollamiento (H)	
Características Caractéristiques Characteristics			Enrolamento Enroulement Rolling	
Prestaciones	Registo interior	Registo exterior	Lamas	Neotherm 300x300
Prestações Prestations Performance	Registo interior Enroulement intérieur Interior access	Registo exterior Enroulement extérieur Exterior access	Lâminas Lame Slat	
"U _{sb} "(W/m²K)	1,05	0,98	LP45	---
Aislamiento Acústico (C;C _{tr})	D _{n,e,w} : 50,2 dB (-4,3;-8,7) R _w : 36,3 dB	PND*	LP45 HD	3.600
Isolamento acústico Isolation acoustique Acoustic insulation				

NEOTHERM 365x300

Características			Enrollamiento (H)	
Características Caractéristiques Characteristics			Enrolamento Enroulement Rolling	
Prestaciones	Registo interior	Registo exterior	Lamas	Neotherm 365x300
Prestações Prestations Performance	Registo interior Enroulement intérieur Interior access	Registo exterior Enroulement extérieur Exterior access	Lâminas Lame Slat	
"U _{sb} "(W/m²K)	1,13	0,86	LP45	---
Aislamiento Acústico (C;C _{tr})	D _{n,e,w} : 41,0 dB (-1,6;-4,6) R _w :29,5 dB	PND*	LP45 HD	3.600
Isolamento acústico Isolation acoustique Acoustic insulation				

*PND: Prestación no determinada. Prestação não ensaiada. Prestation indéterminée. Unspecified data.