

ST. 17

BRAZO ARTICULADO

ARTICULATED ARM

Es un tipo de toldo que se extiende abriendo sus brazos, cuyo interior alberga un sistema de muelles que hace que la lona esté en continua tensión cuando el toldo esté abierto.

It's a type of awning that extends by opening its arms, housing a spring system inside that keeps the fabric under continuous tension when the awning is open.


STRUGAL

ST. 17 BRAZO ARTICULADO

ARTICULATED ARM



Norma Standard
EN1932 / EN13561

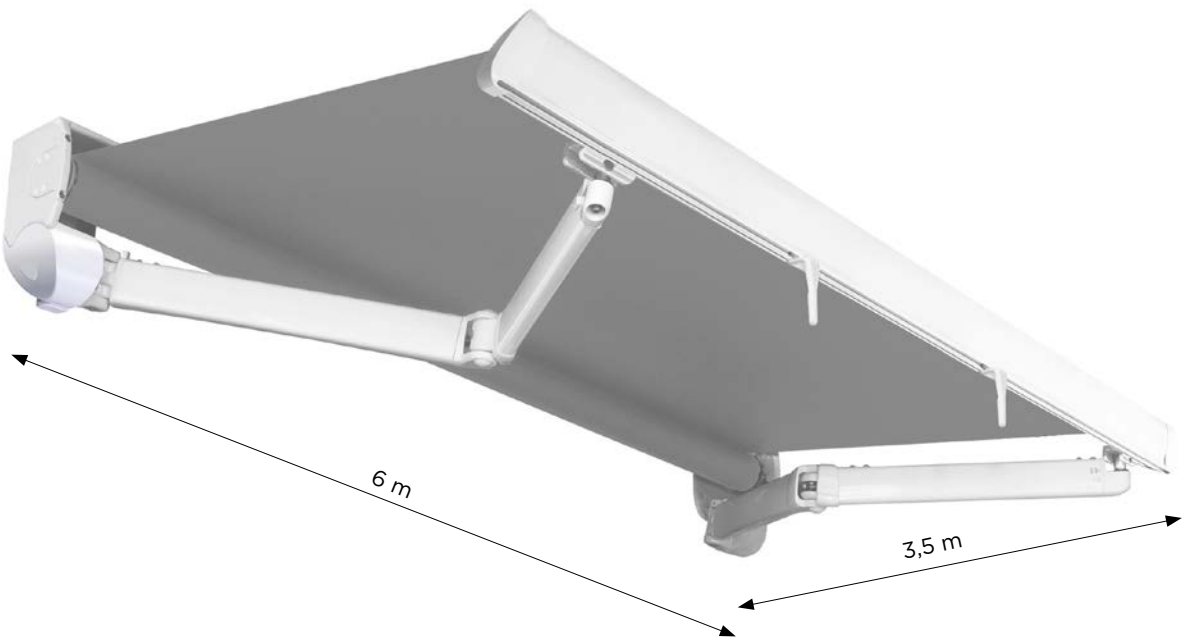


SUJECCIÓN

Fastening


TECHO

Roof

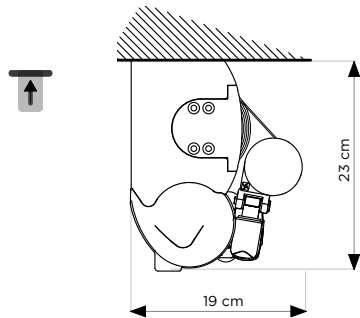


FRONTAL

Front

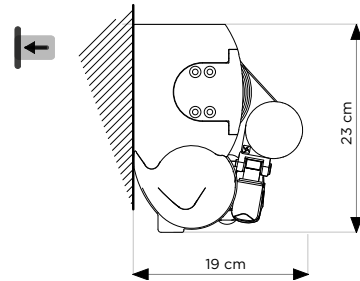


FRONTAL (instalación brazos cruzados)

Front (cross-arm installation)

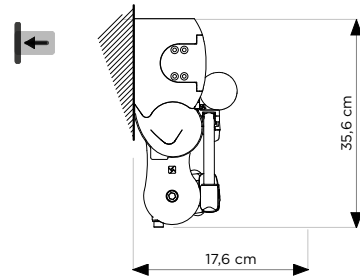

INCLINACIÓN

Angle

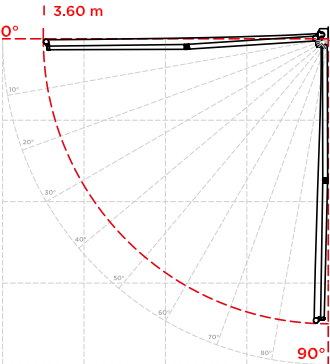

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

CARACTERÍSTICAS

Features

- Toldo de soportes independientes.
Self-supporting awning with direct fixing.
- Esta estructura está caracterizada por un soporte de inyección, del tipo conocido como "cono".
This structure is characterized by an injection support, of the type known as "cone".
- Toldo de diseño cuidado e importantes prestaciones: inclinación en continuo, particularmente ágil, desde 0 a 90°.
Awning with careful design and significant features: continuous tilt, particularly agile, ranging from 0 to 90°.
- Versátil y fácil de instalar. De diseño robusto, pero al mismo tiempo elegante.
Versatile and easy to install. Robust design, yet at the same time elegant.

DIMENSIONES MÁXIMAS

Maximum dimensions

Salida/proyección Extension/projection: 3,5 m
Línea/ancho Line/width: 6 m
Inclinación Angle: 0 to 90°

INSTALACIONES HABITUALES

Standard installations



Ventanas
Windows



Balcones
Balconies



Terrazas
Terraces

ACCIONAMIENTOS

Actuators



Manual
Manual



Motorizado
Motorised

RESISTENCIA AL VIENTO

Wind resistance

SALIDA DE BRAZO EN METROS Arm extension in metres	LÍNEA EN METROS Line in metres							
	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
2,6	CLASE 2 CLASS 2							
3,1	CLASE 1 CLASS 1							
3,5	CLASE 1 CLASS 1							

LÍNEA MÍNIMA

Minimum line

SALIDA Extension (m)	1.60	1.85	2.10	2.35	2.60	2.85	3.10	3.35	3.50
LÍNEA MÍNIMA Minimum line (m)	1.97	2.22	2.47	2.72	2.97	3.22	3.47	3.72	3.97