

ST. 3

BRAZO ARTICULADO

BRAÇO ARTICULADO

Sistema de toldo versátil diseñado para su instalación en fachadas o techos, con soportes autoportantes que garantizan una fijación directa y segura. Su brazo articulado y montaje sencillo ofrecen funcionalidad, resistencia y estilo, adaptándose a cualquier espacio exterior.

Sistema de toldo versátil, projetado para instalação em fachadas ou tetos, com suportes autoportantes que garantem uma fixação direta e segura. Seu braço articulado e montagem simples oferecem funcionalidade, resistência e estilo, adaptando-se a qualquer espaço externo.

STRUGAL


ST. 3 BRAZO ARTICULADO

BRAÇO ARTICULADO



Norma Norma
UNE-EN 13561:2015

Autoportante
FIJACIÓN DIRECTA.
Autossustentação
FIXAÇÃO DIRETA

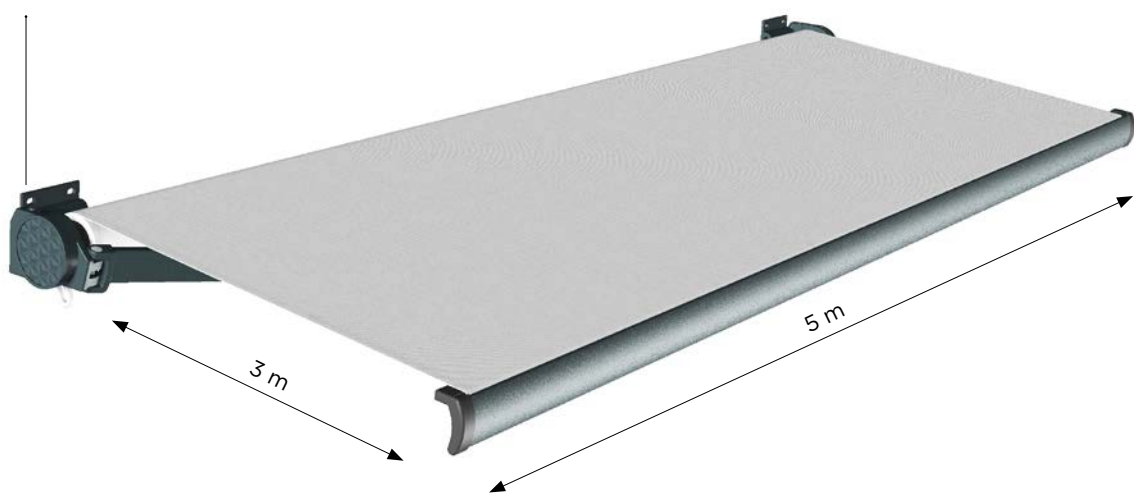


SUJECCIÓN

Sujeição

TECHO

Teto

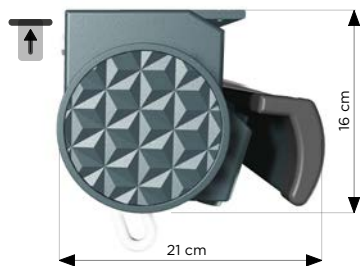


FRONTAL

Frontal



INCLINACIÓN

Inclinação




SOPORTE

Suporte

Medidas en mm. Medidas em mm.


VISTA FRONTAL

Vista frontal

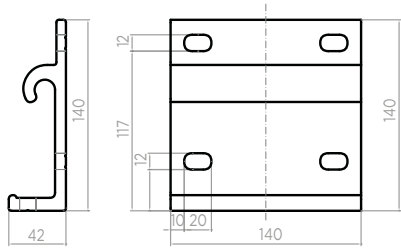

VISTA SUPERIOR

Vista superior



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas

CARACTERÍSTICAS

Características

- Toldo autoportante con fijación directa. Toldo auto-suportado com fixação direta.
- Sistema de brazos articulados, con soportes de enrollle capaces de encajar en cualquier pequeña superficie dado su reducido diseño. Sistema de braços articulados, com suportes de enrolamento capazes de encaixar em qualquer pequena superfície dado o seu reduzido tamanho.
- Estructura resistente de perfiles de aluminio y piezas de fundición. Estrutura resistente de perfis de alumínio e peças de fundição.
- Resistencia al viento según la Norma UNE-EN13561:2015. Resistência ao vento de acordo com a norma UNE-EN 13561:2015

DIMENSIONES MÁXIMAS

Dimensões máximas

Salida/proyección Saída/projeção: 3 m
Línea/ancho Linha/largura: 5 m
Inclinación Inclinação: 0 a 80°

INSTALACIONES HABITUALES

Instalações habituais



Ventanas
Terraços



Balcones
Janelas



Terrazas
Varandas

ACCIONAMIENTOS

Acionamentos



Manual
Manual



Motorizado
Motorizado

RESISTENCIA AL VIENTO

Resistência ao vento

SALIDA DE BRAZO EN METROS Saída de braço em metros	LÍNEA EN METROS Linha mínima					
	2,5	3	3,5	4	4,5	5
1,5	CLASE 2 CLASSE 2					
2						
2,5						
3						
						CLASE 1 CLASSE 1

LÍNEA MÍNIMA

Linha mínima

SALIDA Saída (m)	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00
LÍNEA MÍNIMA Linha mínima (m)	2.10	2.35	2.60	2.85	3.10	3.35	3.60